


## PELETIX II - Modele 15, 25, 40, 60KW

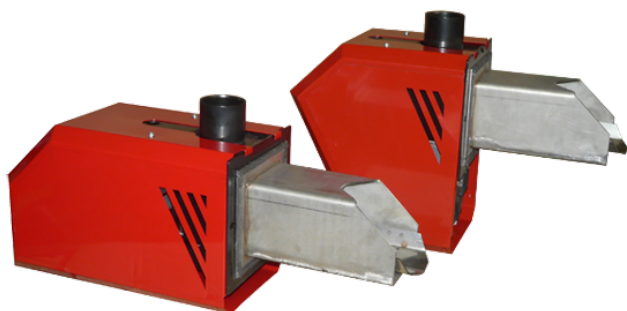

PELETIX II palnik na pelet - spalający granulę drzewną (pelety, pellets) jest optymalnym urządzeniem przeznaczonym do współpracy z kotłami grzewczymi o mocy 10 - 60 kW. Dzięki swojej budowie palnik może zostać zamontowany praktycznie w każdym kotle, również w kotłach gazowych i olejowych. Główną zaletą palnika jest jego prosta obsługa za pomocą przyjaznego sterownika.

PELETIX II wyposażony jest w automatyczny system rozpalania z ceramicznym elementem - grzałką, o żywotności do 20.000 cykli. Ponadto w skład zestawu wchodzi prosty w obsłudze i intuicyjny regulator z wyświetlaczem graficznym, pozwalający kontrolować zarówno urządzenie jak i poszczególne podzespoły instalacji. Palnik wyposażony jest w wentylator z czujnikiem Halla badającym dokładnie ilość obrotów na minutę, przez co proces podawania tlenu do paleniska jest bardzo dokładny i powtarzalny.

### Zalety palnika:

- wysoka sprawność
- automatyczna praca
- sterowanie pompami CO i c.w.u.
- tryb buforowy w standardzie z dolnym i górnym czujnikiem
- możliwość współpracy z termostatem pokojowym
- możliwość sterowania zaworem mieszającym
- możliwość podłączenia modułu GSM oraz Ethernet
- wentylator z czujnikiem Halla
- prosta obsługa
- niskie koszty obsługi oraz serwisu

Parametry techniczne:

Model	15	25	35	45
Moc znamionowa	15 kW	25 kW	35 kW	45 kW
Wydajność	94 %	94 %	94 %	94 %
Waga	17 kg	18 kg	20 kg	20kg
Długość podajnika	1,5 m lub 2,0 m			
Paliwo	pelety drzewne, 6mm DINplus			
Przyłącze elektryczne	230V 50Hz			