
**INTERCON.**
ul.1-Maja 19
43-300 Bielsko-Biała
tel/fax: +48 33 815 18 43
tel/fax: +48 33 815 18 43
kom. +48 601 592 841
info@intercon.com.pl

# PELETIX II - Modele 15, 25, 40, 60KW

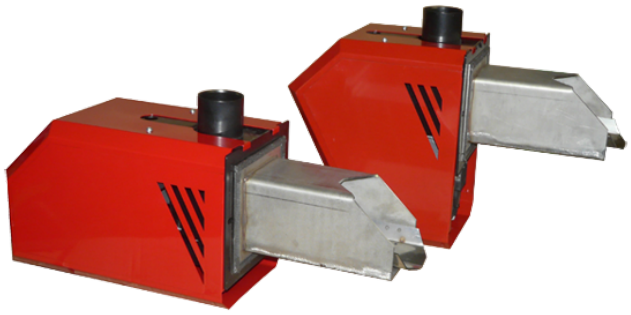

PELETIX II palnik na pelet - spalający granulat drzewny (pelety, pellets) jest optymalnym urządzeniem przeznaczonym do współpracy z kotłami grzewczymi o mocy 10 - 60 kW. Dzięki swojej budowie palnik może zostać zamontowany praktycznie w każdym kotle, również w kotłach gazowych i olejowych. Główną zaletą palnika jest jego prosta obsługa za pomocą przyjaznego sterownika.

PELETIX II wyposażony jest w automatyczny system rozpalania z ceramicznym elementem - grzałka, o żywotności do 20.000 cykli. Ponadto w skład zestawu wchodzi prosty w obsłudze i intuicyjny regulator z wyświetlaczem graficznym, pozwalający kontrolować zarówno urządzenie jak i poszczególne podzespoły instalacji. Palnik wyposażony jest w wentylator z czujnikiem Halla badającym dokładnie ilość obrotów na minutę, przez co proces podawania tlenu do paleniska jest bardzo dokładny i powtarzalny.

## Zalety palnika:

- wysoka sprawność
- automatyczna praca
- sterowanie pompami CO i c.w.u.
- tryb buforowy w standardzie z dolnym i górnym czujnikiem
- możliwość współpracy z termostatem pokojowym
- możliwość sterowania zaworem mieszającym
- możliwość podłączenia modułu GSM oraz Ethernet
- wentylator z czujnikiem Halla
- prosta obsługa
- niskie koszty obsługi oraz serwisu

Parametry techniczne:

| Model | 15 | 25 | 35 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | 15 kW | 25 kW | 35 kW | 45 kW |
| Wydajność | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| Waga | 17 kg | 18 kg | 20 kg | 20kg |
| Długość podajnika | 1,5 m lub 2,0 m | | | |
| Paliwo | pelety drzewne, 6mm DINplus | | | |
| Przyłącze elektryczne | 230V 50Hz | | | |